


БР-2.5-Ж

Бункер расходный для жидкостей (вода, химдобавки и другие жидкости)

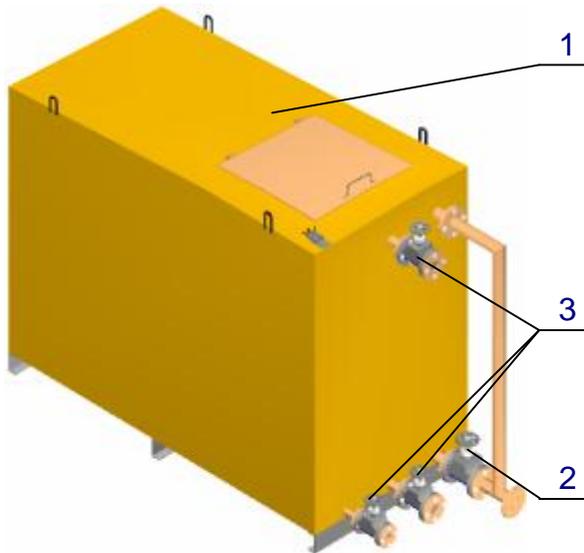

Основные технические характеристики		
Вместимость, м ³	полная	2.9
	рабочая	2.5
Габаритные размеры, мм	длина	2500
	ширина	1000
	высота	1690
Масса не более, кг		528

В состав изделия входят: **1** – бункер расходный; **2** – вентиль аварийного слива; **3** – вентиль.

Варианты комплектации изделия согласовываются с Заказчиком.

Опции:

- разработка и изготовление оборудования по ТЗ заказчика;
- проект привязки к действующему оборудованию;
- монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию;
- датчик уровня;
- АСУ ТП.

В бункере расходном (1) имеются патрубки с вентилями (3) для залива жидкости в бункер, слива жидкости в дозатор, а также вентиль (2) для аварийного слива. На верхней плоскости бункера расходного (1) имеются места для установки датчиков верхнего и нижнего уровня, которые используются в АСУ ТП.

Примечание: бункер расходный (1) для химдобавок изготавливается из нержавеющей стали.

Область применения:

- промышленность строительных материалов, производство гипсовых строительных изделий, асбоцементных изделий, строительного кирпича, строительной керамики, пенобетона, газобетона, золобетона, стеклофибробетона, фибролита и т.д.;
- стекольная промышленность и др.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание проводится специалистами региональных сервисных центров СТА, либо, при их отсутствии в данном регионе, специалистами головного сервисного центра. Гарантийный ремонт выполняется только при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации данного изделия, указанных в инструкции.

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с даты продажи.