


## Затвор шиберный для сыпучих материалов (песок, щебень и другие аналогичные материалы)

Предназначен для перекрытия выходного отверстия бункера расходного. Устанавливается, как правило, перед затвором секторным ЗС-350×450-275-С или перед питателем вибрационным ПВ-54-С. Используется для регулировки расхода материала из бункера расходного, а также для перекрытия подачи материала во время ремонтных работ или аварийной ситуации.

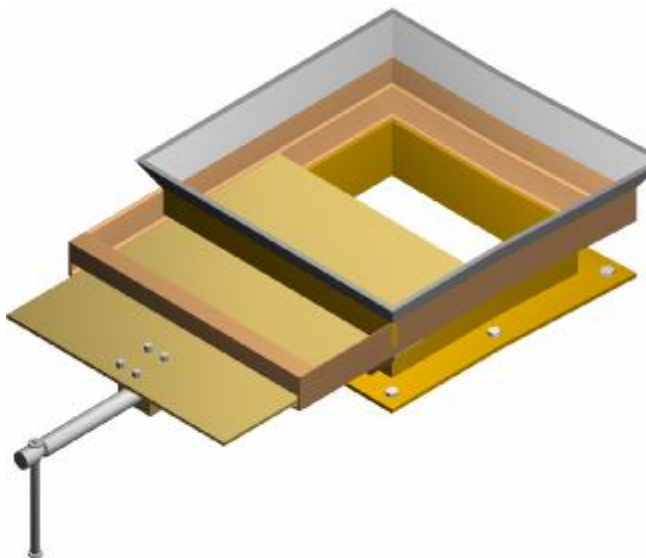

| Основные технические характеристики |        |         |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Проходное сечение, мм               |        | 374x374 |
| Привод                              |        | ручной  |
| Габаритные размеры, мм              | длина  | 1047    |
|                                     | ширина | 500     |
|                                     | высота | 160     |
| Масса не более, кг                  |        | 53      |

Затвор шиберный перекрывает выходное отверстие бункера полностью или частично. Перемещение шибера производится вращением винта.

### Опции:

- разработка и изготовление оборудования по ТЗ Заказчика;
- проект привязки к действующему оборудованию;
- монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию.

Варианты комплектации изделия согласовываются с Заказчиком.

### Область применения:

- промышленность строительных материалов: производство гипсовых строительных изделий, асбоцементных изделий, строительного кирпича, цементно-песчаной черепицы, сухих смесей, пенобетона, газобетона, золобетона, стеклофибробетона, фибролита;
- стекольная промышленность;
- комбикормовая промышленность и др.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание проводится специалистами региональных сервисных центров СТА, либо, при их отсутствии в данном регионе, специалистами головного сервисного центра. Гарантийный ремонт выполняется только при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации данного изделия, указанных в инструкции.

Гарантийный срок - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с даты продажи.